平成27年8月28日

一般貸切旅客自動車製作仕様書

長崎県交通局

総　　則

1	本仕様書は一般観光バスの製作に適用する。
2	納入車両，車名，形式及び台数

車　名	形　式	ボデー形式	乗降方式	台　数	特記事項
貸切	高床 （ハイデッカー）	大型車	前乗り前降り	3台	・ポスト新長期排出ガス規制適合車 ・平成27年度燃費基準達成車 ・衝突被害軽減ブレーキシステム装備 ・車両安定制御システム装備 ・車間距離制御システム装備 ・3スパン貫通トランクルーム装備

3	納入期日　　3台　　平成28年12月22日（木）
4	納入場所　　長崎県交通局　指定場所
5	車両の製作は本仕様書，関係規格，添付図書及び関係法規に適合すること。 なお不審の点については充分打合せを行い，確認の上書類又は図面を取りかわし誤りのない様にすること。
6	車両の製作，材料，部品等について特許その他権利上の事項に注意し，問題が生じた時は，製作者がその責任を負うこと。
7	検　査 仕様書，関係規格，関係法規及び添付図面により適時検査を行うことがある。
8	完成車は運輸支局の新規検査に合格の上指定場所に納入すること。
9	承認事項 (1)　車両製作工程に関すること (2)　車両製作仕様、製作に関すること (3)　車体デザインに関すること (4)　その他必要事項

10	提出書類（※各電子ファイル含む　※契約後、指示）	
	(1)　車両製作工程表（契約後2週間以内）	＜中央工場1部＞
	(2)　車両製作仕様書	＜中央工場1部＞
	(3)　車体四面図	＜中央工場1部＞
	(4)　デザイン図	＜中央工場1部＞
	(5)　主要諸元比較表（写）、重量分布計算書（写）	＜中央工場1部＞
	(6)　新規登録検査表（写）、車検証（写）	＜中央工場1部＞
	(7)　車体製作図面	＜中央工場1部＞
	(8)　車体配線及び結線図、施工図、配線実態図（シャーシ、クーラー、ワンマン機器、放送機器	＜中央工場5部＞
	(9)　エンジン、シャーシ整備解説書、部品カタログ（本）	＜中央工場5部＞
	(10)　各種配管図	＜中央工場…納入台数1台につき1部＞
	(11)　搭載機器取扱説明書、整備解説書、カタログ	＜中央工場…納入台数1台につき1部＞
	※サービスマニュアル等は、事前に一覧表を作成し担当者の承認を得ること。	＜中央工場…納入台数1台につき1部＞
11	車両検収 車両製造に当たり以下のように検収を行う。 〇完成検収 ＊なお、検収時に不具合があった場合は、納車時に再度検収を行う。 ＊不完全な状態での検収にならないようにすること。	
12	注意事項 〇車体製作に当たっては、車両メーカー系車体メーカー又は車体製作に実績のあるメーカーから受注者が選定をし、車体製作管理等についてその全責任を負うこと。 〇本車両仕様書は、特に仕様上必要な箇所を示しており、他は原則的にメーカー標準とする。 〇変更等が生じた場合、協議・打ち合わせのうえ必要箇所の修正を行い、書面にて確認すること。	

細　　則

S シャシ・エンジン関係

数値は設計値であって，車検時に決定する数値を正規のものとして使用

長崎県交通局

項目			特別仕様・特記事項
S100. 車両形式	110. 車名		
	120. 型式		
	130. 全寸法	131. 全長	11，600mm以上　12，000mm未満
		132. 全幅	2，490mm以下
		133. 全高	3，600mm以下
	140. オーバハング	141. フロント	メーカー標準
		142. リヤ	メーカー標準
	150. ホイルベース		メーカー標準
	160. 最小回転半径		メーカー標準
S200. 車両重量	210. 車両総重量		メーカー標準
	220. 乗車定員	221. 座席	49名
		222. 補助席	8名以上
		223. 乗務員	2名
		224. 合計	59名以上
S300. エンジン	310. シリンダー		エンジン最高出力257kW／350PS以上　総排気量8．5L以上
	320. 冷却系統	321. 冷却水	メーカー標準
		322. ラジエターシャッター	メーカー標準
		323. ファン	メーカー標準
		324. サージタンク	メーカー標準
	330. 潤滑系統	331. オイルフィルタ	メーカー標準
	350. エアーフィルター		メーカー標準

長崎県交通局

項目			特別仕様・特記事項
S400. 車軸関係	410. タイヤ	411. 銘柄	メーカー標準
		412. 種類	メーカー標準 [チューブレスラジアルタイヤ]
		413. サイズ	メーカー標準
		414. パターン	メーカー標準 [リブタイプ]
	420. ディスクホイール	421. サイズ	メーカー標準
	430. ステアリング	431. 手動	メーカー標準
		432. パワーステアリング	メーカー標準
	440. サスペンション	441. 前輪	メーカー標準 [エアサスペンション]
		442. 後輪	メーカー標準 [エアサスペンション]
	450. 車高調整装置	451. ニーリング	メーカー標準
S500. 動力伝達装置	510. ミッション		メーカー標準 [MT]
	520. ファイナルギヤ		メーカー標準
	530. クラッチ		メーカー標準
S600. ブレーキ	610. 主ブレーキ		メーカー標準
		612. ライニング	メーカー標準
	620. 補助ブレーキ	621. パーキングブレーキ	メーカー標準
	630. ABS		メーカー標準
	640. リターダ		メーカー標準
S700. 電装品	710. ジェネレータ（オルタネータ）	711. 銘柄	メーカー標準　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
		712. 型式	メーカー標準

長崎県交通局

項目			特別仕様・特記事項
S700. 電装品	710. ジェネレータ（オルタネータ）	713. 電圧	メーカー標準　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
		714. 容量	メーカー標準
		715. レギュレータ	メーカー標準
		716. スターター	メーカー標準　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
	720. バッテリー	721. 銘柄	メーカー標準
		722. 電圧、容量	メーカー標準
	730. メーター	732. タコグラフ	支給品　取付：デジタルタコグラフ（矢崎製　DTG-2）※接続ハーネス類はメーカー購入品
S800. その他	810. 燃料タンク	811. 主燃料タンク	400リットル以上
		813. その他	＊注油口扉、又はフィラーキャップに鍵取付け。
	820. 配管	821. ブレーキ配管	メーカー標準
		822. 燃料配管	メーカー標準
		823. 集中給油装置配管	メーカー標準
		824. クラッチ配管	メーカー標準
		825. パワーステアリング配管	メーカー標準
		826. ドアエンジン配管	メーカー標準
	830. 集中給油装置		メーカー標準 [ニップル装備]
	840. 尿素水タンク		メーカー標準
	850. エアドライヤー		メーカー標準

A　主 要 構 造

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
A100. 構造	110. 構造		メーカー標準
	120. 出入口位置		メーカー標準 ［フロントオーバーハング部］
	130. 非常口位置		メーカー標準
A200. 骨格			メーカー標準 ＊衝突安全性・低振動・低騒音・防錆・軽量化等充分考慮すること。
A300. 外板			メーカー標準 ＊外板（天井面含む）全てに歪みのないこと。［気温の上下も考慮し、歪みが生じないこと。］ ＊各扉建て付けに段差のないこと。 ＊フロントガラス、フロントステップへの雨だれ防止策をとること。 ＊結合部等の防錆処理を充分に行うこと。
	320. 雨樋		メーカー標準
A400. 内板	410. 天井		メーカー標準
	420. 窓柱内板		メーカー標準
	430. 腰板		メーカー標準
	440. ダッシュ板及び計器盤		メーカー標準
	450. ダッシュ板下部		メーカー標準
	460. エンジンルーム隔壁		メーカー標準
	480. 窓縁材		メーカー標準
	490. その他		＊異音、歪みのないこと。 ＊整備性を考慮した構造・開度にすること。
A500. フロントステップ	510. 段数	511. 前出入口	メーカー標準
	520. 高さ	521. 前出入口	メーカー標準
	530. 踏板	531 前出入口	メーカー標準
	540. 縁材	541 前出入口	メーカー標準
		542. 客席通路段差	メーカー標準
	550. 蹴込	551. 前出入口	メーカー標準
	560. 水抜き穴		メーカー標準
A600. 断熱材	610. 天井		メーカー標準
	620. 側面		メーカー標準
	630. エンジンルーム		メーカー標準
	640. 床下		メーカー標準

B 扉 関 係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
B100. 出入口扉	110. 前スイング扉	111. 構造	メーカー標準
		112. 開度	メーカー標準
		116. 手掛	メーカー標準
		117. 扉ゴム	メーカー標準
	150. 扉窓		メーカー標準
B300. 扉自動開閉装置	310. 扉開閉機		メーカー標準 ＊取付部の補強、点検脱着が容易なこと。
	320. 扉操作スイッチ		メーカー標準 室外用…フロント非常コック収容小蓋内[扉開－扉閉の2極スイッチ]
	350. 扉閉スイッチ		メーカー標準
	360. 予告ブザー		メーカー標準
	370. 扉非常開放コック		メーカー標準 [室内外操作式] ＊操作性が良く、他と干渉しないこと。
	380. 機能		メーカー標準 [メインスイッチをOFFにしても前扉が閉まらないこと]
B600. 非常扉	610. 扉構造		メーカー標準 [降下用ロープを取付(未使用時は収納される構造であること)]
	620. 開閉機構		メーカー標準
	630. 扉窓		メーカー標準 ガラス……側面窓同一品 文字……BB058表示
	640. 警報ベル用スイッチ		メーカー標準
	650. 引手金具		メーカー標準

B　扉　関　係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
B700. 点検扉（走行装置用）	710. 扉ロック装置		メーカー標準 ＊操作性が良く、ロック後ガタがなく、外板との段差が生じないこと。
	720. エンジンルーム扉		メーカー標準　後面……跳ね上げ式[ダンパー付き、下がり防止装置取付] メーカー標準　側面……跳ね上げ式又は横開き式[ダンパー付き下がり防止装置又は開保持装置取付]
	730. 注油孔蓋	731. 主燃料タンク	メーカー標準　[錠付]　＊裏蓋に「軽油」「メインタンク」「〇〇〇L」表示をすること。
	740. 注水蓋	741. メインエンジン	メーカー標準　＊裏蓋に「水」及び「注意」表示をすること。
	750. バッテリー格納庫蓋		メーカー標準　＊防錆・耐酸・防塵・防水を充分にすること。
	760. 集中給油蓋		メーカー標準　＊給油しやすさを考慮し、大きくすること。
B800. 点検扉（床下艤装用）	820. 冷房装置扉		メーカー標準　＊コンデンサー部の防錆処理を充分すること。
	840. 扉非常開放コック蓋		メーカー標準　＊非常コックの操作がしやすいこと。
	850. 単体物入庫扉		メーカー標準
	860. トランクルーム扉		メーカー標準　[施錠付]
その他			＊扉に蝶番・ロック装置・補強材を取付後、充分な防錆処理をすること。 ＊水抜きに注意し、必要であれば水抜き穴を設けること。

C　窓関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
C100.　窓	110.　前　面　窓	111.　構　造	メーカー標準
		112.　ガ　ラ　ス	メーカー標準
		113.　窓　ゴ　ム	メーカー標準
	120.　後　面　窓	121.　構　造	メーカー標準
		122.　ガ　ラ　ス	メーカー標準
		123.　窓　ゴ　ム	メーカー標準
	130.　側　面　窓	131.　構　造	メーカー標準
		132.　窓　枠	メーカー標準
		133.　ガ　ラ　ス	メーカー標準
		134.　窓　ゴ　ム	メーカー標準
		135.　サッシュロック	メーカー標準 ＊作動しやすくガタのないこと。また、安全性を考慮すること。
	140.　運　転　席　窓	141.　構　造	メーカー標準　*左右引違式[スライド式・ヒーター付]
		142.　窓　枠	メーカー標準
		143.　ガ　ラ　ス	メーカー標準

D 床 関 係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
D100. 床 構 造	110. 客 席 床 構 造		メーカー標準
	120. 運転席床段上げ		メーカー標準
D200. 床 張	210. 床 板		メーカー標準
	220. 床 上 張 り	221. 通 路 部	メーカー標準
		222. シ ー ト 下 部	メーカー標準
		224. ト ー ボ ー ド 部	メーカー標準
		225. 前 方 傾 斜 部	メーカー標準
	230. 床 面 押 え		メーカー標準
	240. 床 舟 底 張 り		メーカー標準
	250. 水 抜 き 金 具		メーカー標準
D300. 揚 蓋	310. 取 付 位 置		メーカー標準
	320. 本 体		メーカー標準
	330. 縁 金		メーカー標準
	340. ロ ッ ク 装 置		メーカー標準
	350. 引 手 金 具		メーカー標準
	360. 固 定 式 蓋		メーカー標準

E　座席関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
E100. 配列	130. 配置		座席配列 （別紙参照）
E200. 上張り	210. 材質	211. モケット	メーカー標準 *柄は契約後指示
E300. 客席	310. 銘柄型式		メーカー標準
	320. 座席寸法	321. 座布団幅	メーカー標準
		322. 座布団高さ	メーカー標準
		324. 座布団奥行き	メーカー標準
		325. 背当て高さ	メーカー標準
	330. シートパッド	331. クッション	メーカー標準
	340. 背当て裏板		メーカー標準
	350. 肘掛け		メーカー標準
	360. 握り手		メーカー標準
	370. 脚		メーカー標準
E400. 最後部席	420.		メーカー標準 ［両側2人席、中央1人席［合計5人掛け］
E500. 補助席	510. 形式		メーカー標準
	520. 配置		メーカー標準
	530. シートパッド	531. クッション	メーカー標準
	540. 座布団裏板		メーカー標準
E600. 運転席	610. 形状		メーカー標準
	620. 調整機能		メーカー標準 ＊各調整はワンタッチにて行えること。 ＊調整時、他の装置に干渉しないこと。 ＊後方に空間を設け、後方への調整がスムーズであること。
	630. シートパッド	631. クッション	メーカー標準 ＊身体の安定が良いこと。

E　座席関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
E700. ガイド席	710. 座席形状		メーカー標準［片肘掛付き座布団折り畳み格納式］
		712. クッション	メーカー標準
	720. 座布団裏板		メーカー標準
	730. 位置		メーカー標準
E900. 座席取付け品	910. サイドクッション		メーカー標準
	920. シートカバー		メーカー標準 ＊客席背当て上方かぶせ式前面タレ300mm ＊補助席、ガイド席背当て全体式 ＊運転席背当て上方かぶせ式
	940. シートポケット		メーカー標準［客席背裏に網ポケット取付［最前部はサービスボックス部に取付］
	950. コップ受け		メーカー標準［客席背裏、サービスボックス部（最前席用）、運転席に各1個取付
	970. シートナンバー札		指定配列（別添、座席配列のとおり）
	980. シートベルト		メーカー標準［運転席、ガイド席］ メーカー標準［客席及び補助席」
	990. 客席取付品	993. 物掛けフック	メーカー標準［客席背裏…1個／1席、最前席用サービスボックスに1個／1席取付］

F　電装品関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
F100. 前側面車外灯	110. 前照灯		メーカー標準
	120. 霧灯		メーカー標準
	121. 側方照射灯		メーカー標準
	130. 前方向指示灯		メーカー標準
	140. 側方向指示灯		メーカー標準
	160. 車幅灯		メーカー標準
	190. 路肩灯		メーカー標準 ［LED］
F200. 後面車外灯	210 尾灯		メーカー標準
	230 防犯灯		取付 ＊ﾄﾞｰワ製 DS－EM06（LED） 又は同等品 （後部外板部に取付）
	260. 番号灯		メーカー標準
	270. 後退灯		メーカー標準
	290. エンジンルーム灯		メーカー標準
F300. 車内灯	310. 室内灯		メーカー標準
	330. ステップ照射灯	331. 前扉用	メーカー標準
	340. 段差警告灯		メーカー標準
	360. パーソナルランプ		メーカー標準
	370. トランクルーム灯		メーカー標準
F400. パイロットランプ	410. 扉開き知らせ灯		メーカー標準
	440. ランプチェッカー		メーカー標準

F　電装品関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
F500. 放送装置	510. 放送装置	521. マイクジャック	メーカー標準［クラリオン製］PMA-015-100又は同等品］ （右スイッチボックス上面、左右荷物棚マイク格納ボックス内の計3個取付）
		522. マイクロホン	メーカー標準（客席用）［クラリオン製］DMA-099-101　又は同等品［2本］ メーカー標準（ガイド用）［クラリオン製］DMA-170-102　又は同等品［1本］
		523. マイクリモコン	メーカー標準（ガイド用）［クラリオン製］EA-1240A　又は同等品
F500. 放送装置	510. 放送装置	524. マイク掛け	メーカー標準（客席用）［クラリオン製］MHA-022-100　又は同等品 メーカー標準（ガイド用）［クラリオン製］MHA-023-100　又は同等品
		525. マイクコード	メーカー標準（客席用）［クラリオン製］MCA-025-101［5m］ 又は同等品［2本］ メーカー標準（ガイド用）［クラリオン製］MCA-024-101［3m］ 又は同等品［1本］
		526. マイクコード掛け	メーカー標準
	520. スピーカー	531. 室内	メーカー標準
		533. 室外	メーカー標準
	530. ラジオ	541. 本体	メーカー標準［クラリオン製］AA-9100A　又は同等品　＊リモコン付　　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
		542. アンテナ	メーカー標準
	540. ＨＤＤカラオケ	541. 本体	メーカー標準［クラリオン製］CB-4700C　又は同等品　＊リモコン付　　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
	550. 映像装置	552. ＤＶＤプレイヤー	メーカー標準［クラリオン製］CV-9100A　又は同等品　＊CD再生可能品　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
	560. テレビチューナー	561. チューナー	メーカー標準［クラリオン製］CT-4500A　デジタルチューナー／セレクター　又は同等品　＊リモコン付
		562. アンテナ	メーカー標準
	570. テレビ	571. 前面	メーカー標準［クラリオン製　電動格納式26インチ　ワイド液晶カラーモニター］ 又は同等品　　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
		572. 中間部	メーカー標準［クラリオン製　電動格納式18．5インチ　ワイド液晶カラーモニター］ 又は同等品　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
		573. その他	＊客席からの視認性が良いこと。
	580. 後方確認テレビ	581. モニター	メーカー標準［クラリオン製］CJ-981B01　又は同等品　　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記 ［バックギア連動及び単動反転式、ビデオモニター兼用］
		582. カメラ	メーカー標準［クラリオン製］　　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
	590. その他		*使用不可の部位についてもカプラー接続［ハーネス化］すること。 *配線は折れ曲がり等の無理がなく、機器脱着も考慮すること。 *充分な雑音防止を施すこと。（車内外の音量差が適当であること。）
	600. 無線機	601. 本体	支給品　取付
		602. アンテナ	支給品　取付

F　電装品関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
F600. 連絡及び警報装置	640. 後退ブザー		メーカー標準
	650. 非常扉警報ブザー		メーカー標準
	660. 緊急連絡装置（防犯灯）	661. 灯具・電球	購入品　取付　*ドーワ製　DS－EM06　（車体後面右側下部取付）又は同等品　*確認用パイロットランプ取付
		662. スイッチ	メーカー標準
	680. ETC		メーカー標準　取付　（音声ガイド機能、セパレート式、セットアップ含む）　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
F700. 窓用機器	710. ワイパー		メーカー標準
	720. ウインドウォッシャ		メーカー標準
F800. スイッチ，ヒューズ及びリレー	810. ハンドル廻りスイッチ		メーカー標準
	820. ダッシュ板部スイッチ		メーカー標準
	850. 運転席右スイッチ		メーカー標準
	860. エンジンルームスイッチ		メーカー標準 ＊エンジン点検及び注油の邪魔にならないよう取付のこと。
	870. ヒューズボックス		メーカー標準　［各ヒューズに銘板取付］
	880. DC－ACコンバーター		購入品　取付：　定格出力：100V／300W　※携帯電話等の充電用　※契約後、取付位置指示　※製作仕様書に銘柄名、型番を明記
F900. 配線	910. 配線		メーカー標準 ＊各機器の脱着が容易であること。 ＊取付は折れ曲がり等、無理がないようにすること。 ＊基本的に接続はカプラー（ハーネス化）すること。 ＊ワンマン機器類の配線は機器組込配線と同色にすること。 ＊2芯マイクコード線を使用すること。 ＊コルゲート、グロメットにて配線の保護を充分にすること。

G　仕切構造及び握棒関係

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
G100. 運転席仕切構造	110. 運転席後サービスボックス		メーカー標準
	120. 運転席左仕切		メーカー標準
G200. 出入口仕切	230. 出入口後サービスボックス		メーカー標準 装備品…カーポット、ボトルクーラー、物入れ
G400. 握り棒	470. 出入口握り棒	471.	メーカー標準

H　通風，冷暖房装置

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
H100. 換気装置	110. 運転席通風装置		メーカー標準
	120. 排気装置		メーカー標準
	130. 吸気装置		メーカー標準
	140. 空気清浄器		メーカー標準
H300. デフロスター	310. 温水式	311. 銘柄	メーカー標準
		312. 本体	メーカー標準
		313. 前窓吹出口	メーカー標準
		315. スイッチ	メーカー標準
		316. 配管	メーカー標準
H400. 暖房装置	430. プレヒーター	431. 銘柄	メーカー標準
		432. ダクト	メーカー標準
		433. 吹出口	メーカー標準
		434. スイッチ	メーカー標準
		435. 配管	メーカー標準
H500. 冷房装置	510. フルオートエアコン	511. 銘柄	メーカー標準
		512. コンデンサー	メーカー標準
		513. エバポレーター	メーカー標準
		514. ダクト	メーカー標準
		515. 吹出口	メーカー標準
		516. コントロールパネル	メーカー標準
		517. リターンダクト	メーカー標準
		518. リレーボックス	メーカー標準

J　室外取付品

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
J100. バンパー	110. フロントバンパー		メーカー標準
	120. リヤバンパー		メーカー標準
	130. バンパーデッキ		メーカー標準
J200. ミラー	210. バックミラー		メーカー標準 ［熱線ヒーター入り取付］
	220. アンダーミラー		メーカー標準 ［左右ミラー支基部に取付］
	230. サイドアンダーミラー	231 広角ミラー	メーカー標準 ［角形ミラー取付］ ＊左ミラー支基部に取付 ＊バックミラーの視野角より外側の視野角を有すること。
J300. 表示	310. 事業者紋章		購入品 取付 *『木原車体製 局紋 『長崎県交通局 青バス仕様』 又は同等品 ＊前面中央窓下取付
	340. 注油口表示	341. 主燃料タンク	シール貼付 メインタンク裏蓋に 『軽油〇〇〇L』」 白文字貼付
	350. ブレーキ注意銘板		メーカー標準
J500. 前後面取付品	510. 牽引フック		メーカー標準 ［リア取付］
	520. ナンバープレートステー		メーカー標準 ［取付］
	530. フロントグリル		メーカー標準
	540. 旗立		メーカー標準 ［取付］ ※取り付け位置は、契約後指示
	550. 清掃用握手		メーカー標準
	560. 後面反射器		メーカー標準
	570. リヤスポイラー		メーカー標準 ［取付］
J700. 床下艤装品	710. ジャッキアップポイント		メーカー標準
	720. 泥除け		メーカー標準 ＊タイヤによる巻き込みが無いようにすること。
	730. バッテリー格納装置		メーカー標準 ＊防塵、防水、換気を充分配慮すること。
	731. タイヤキャリア		メーカー標準 ＊落下防止の対策をとること。
	732. トランクルーム		メーカー標準 ＊3スパン左右トランク貫通式
	733. 単体物入庫		メーカー標準

K　車内取付品

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
K200. 銘板	210. 出入口用銘板	215. 扉非常開閉表示銘板	メーカー標準 ［BK112－A（非常開放コック部）］
		216. 非常扉用表示銘板	メーカー標準 ［BK024－A（非常扉ハンドル蓋）］
	220. 禁止行為銘板	221. 危険物持込禁止表示銘板	メーカー標準 ［BK021 （前ステップ蹴込に貼付）］
		222. 禁止行為表示銘板	支給品 （前扉上部に取付）
	290. その他銘板	292. ＡＢＳ銘板	メーカー標準
		293. 事業者銘板	支給品 （前扉上部に取付）
		294. ミッション操作位置銘板	メーカー標準
		295. 急停車注意札	メーカー標準
		296. ガイド席銘板	メーカー標準 ［BK302 （ガイド席格納仕切部取付）］
K300. 掲出用具	330. 団体名札差し		メーカー標準 ［前面左窓上ガイド遮光板部に、紙はさみ式取付］ ［紙サイズ 縦150mm×横580mm用］
	390. その他用具	391. 検査証入れ	メーカー標準 ［BK016 又は同等品］
		392. 消毒証入れ	メーカー標準 ［BK012 又は同等品］
K400. 遮光装置	410. 遮光板		メーカー標準 ［運転席前・横 吊り下げ式］ ＊各ミラーと干渉しないこと。特に運転席横の遮光板はサイドミラーとの干渉に注意し、形状を考慮すること。 ＊エアコンの吹き出し口の位置に配慮し、遮光板が送風を遮らないようにすること。
	430. 側窓カーテン		メーカー標準
	440. 後面窓カーテン		メーカー標準
K500. ミラー	510. 中央バックミラー		メーカー標準 ［ワイド型 縦158mm×横300mm×1000mm］ 又は同等品

K　車内取付品

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
K600. 荷物棚	610. 運転席荷物棚		メーカー標準 ［施錠付き］
	620. 客席荷物棚		メーカー標準 ＊荷物が落下しないような措置を施すこと。
K700. 保安具	710. 消火器		メーカー標準
	720. 信号炎筒		メーカー標準
	730. 赤旗		メーカー標準
	740. 信号灯		メーカー標準
	750. 車輪止め		メーカー標準 ［黄色2個］ ※ロープで2個を連結し、中央部にS字フック取り付け
	760. 救急箱		メーカー標準 ［設置］
K800. 乗客サービス品	810. 時計		メーカー標準
	820. 寒暖計		メーカー標準
	830. マイク格納ボックス	831. 前部	メーカー標準 ［設置］
		832. 後部	メーカー標準 ［設置］
	840. コップ入れ		メーカー標準 ［設置］
	850. ボトルクーラー		メーカー標準 ［設置］
	860. カーポット		メーカー標準 ［設置］

L　塗　　装

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
L100. 防　錆　塗　装			メーカー標準 ［電着防錆塗装］
L300. 外　部　塗　装	310. デ　ザ　イ　ン		指定デザイン
	320. 塗　　色		指定デザイン・色
L400. 内　部　塗　装			メーカー標準
L500. 外部特殊塗装	510. バ　ン　パ　ー		メーカー標準
	520. 保　安　塗　装		メーカー標準
	530. バッテリー格納庫		メーカー標準
	540. ディスクホイール		メーカー標準
	560. 床　下　塗　装		メーカー標準
L600. 室内特殊塗装			メーカー標準
L700. マ　ー　ク　文　字	720. 事　業　者　名		文字種・色・位置等別途指示
	730. 車　両　番　号		文字種・色・位置等別途指示 ＊屋根上の車両番号は後日指定する。［アルファベット1文字＋数字3文字］
	740. ドレンコック表示マーク		BJ008　適応部に取付

M　積　込　品

長崎県交通局

項目			特別仕様，特記事項
M100. 積み込み品			①各種装置鍵一式 ②運行、点検用品一式（附属工具を含む） ③保証書各種一式 ④タイヤチェーン ［軽量カムタイト式］ ⑤補修色　各種セット ⑥三角標示板 ⑦トーボードマット ⑧7段式脚立（清掃用） ⑨スペアタイヤ　＜2本／1台＞ ⑩客席用予備ボーカルマイク（ケーブル付き）＜1本／1台＞ ⑪カラオケ選曲本　＜4部／1台＞ ＊特に記載があるもの以外は1台につき1個積み込みすること。
その他		支　給　品	①無線機・アンテナ……＜関連項目　F601＞ ②禁止行為表示板……＜関連項目　K222＞ ③事業者銘板……＜関連項目　K293＞ ④デジタルタコグラフ …＜関連項目　S732＞

貸切車客席配置図

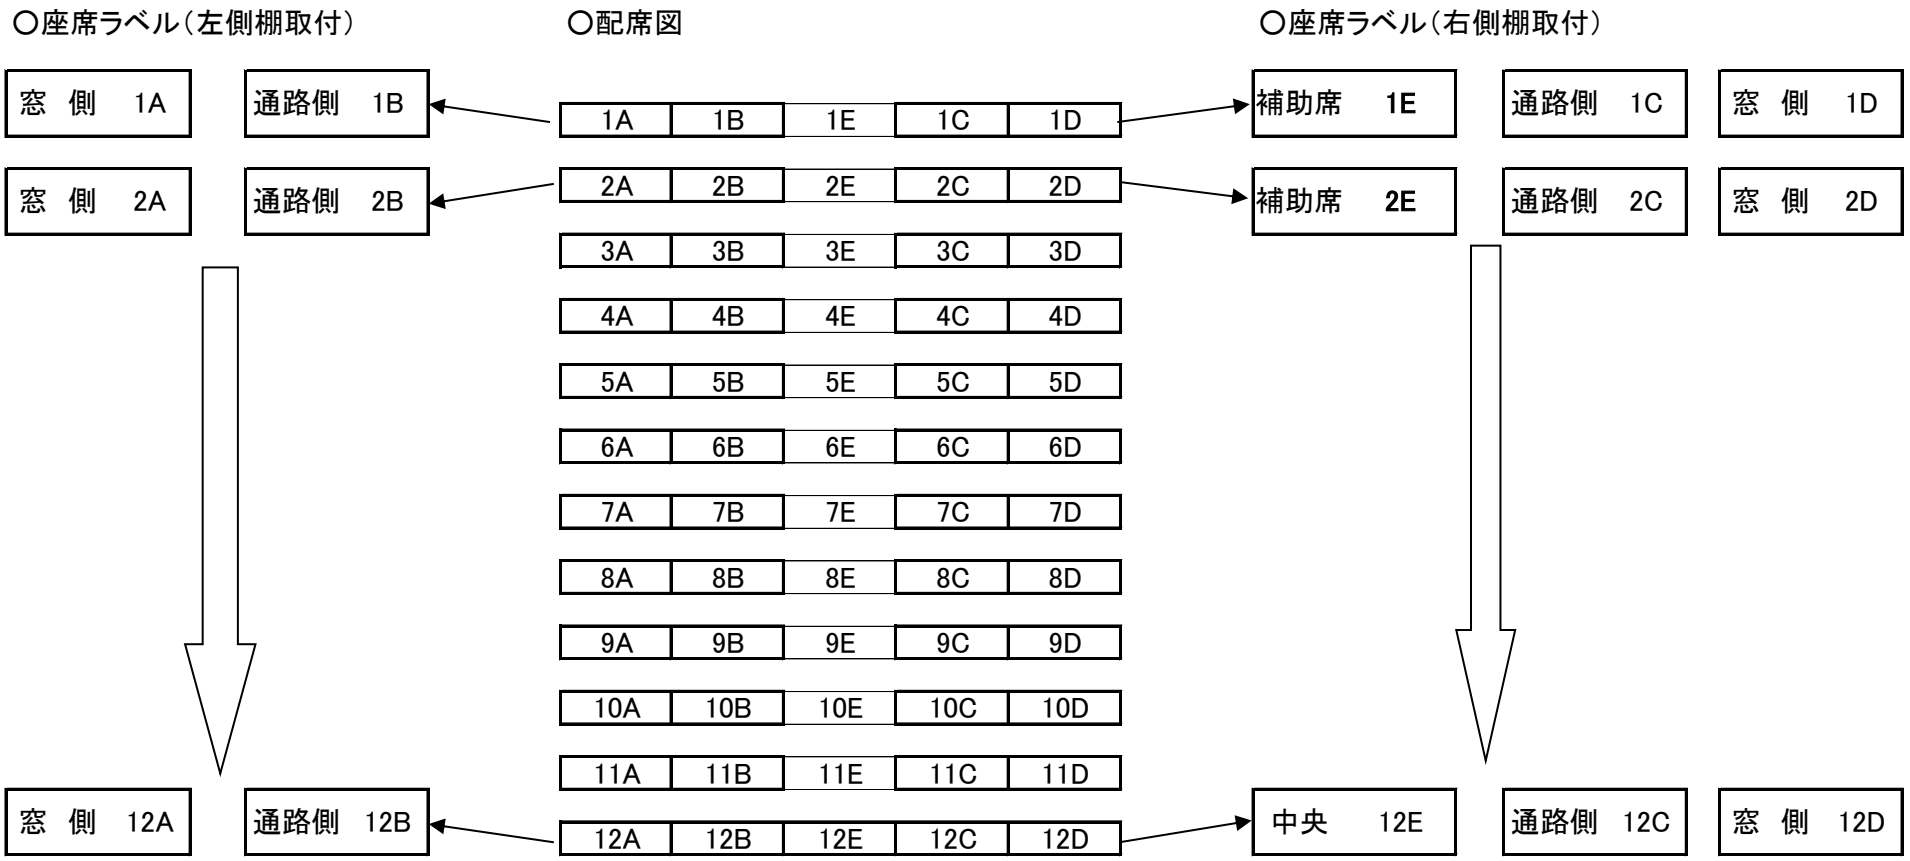

（注意）
＊シート番号札の表示方法はあくまでも参考に記載しているので、必ずしも記載どおりの形式である必要はない。
　但し、番号札に記載する事項は最低限上記の記載内容を反映させる必要がある。